


Uligedelt skydedør i lukket tilstand /
Unevenly divided sliding door in closed position

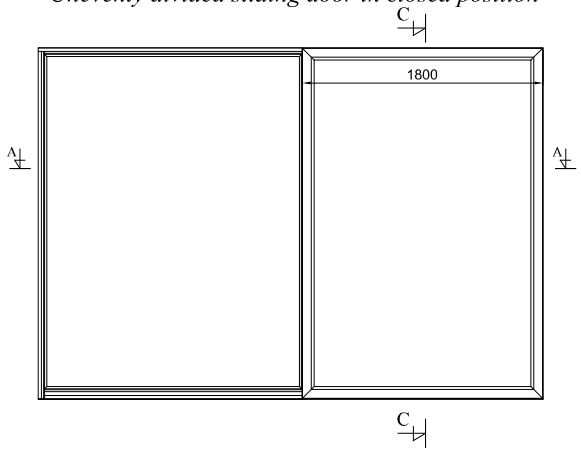


Uligedelt skydedør i åben tilstand /
Unevenly divided sliding door in opened position

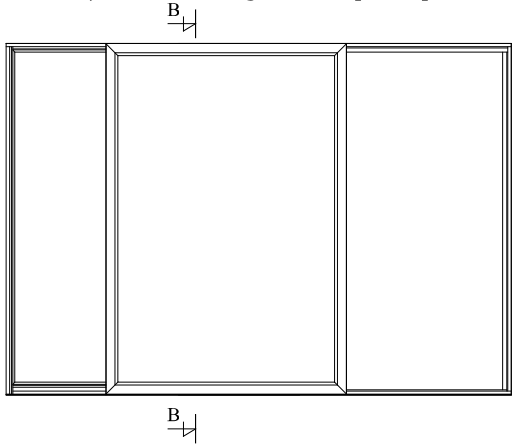


Vandret snit A/
Horizontal section A

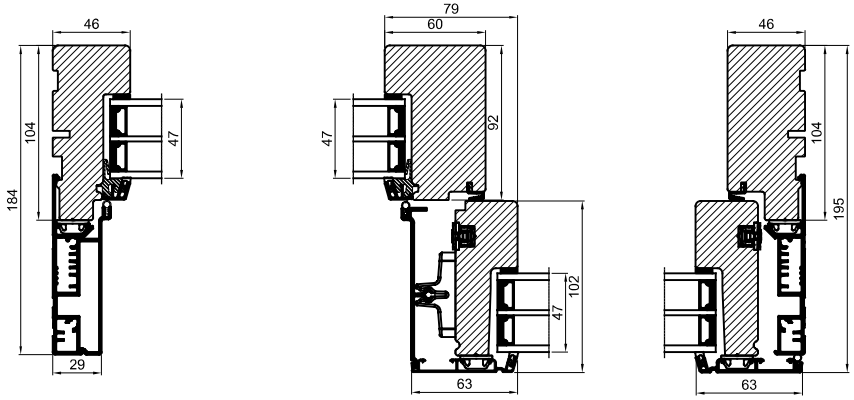


Lodret snit B/
Vertical section B

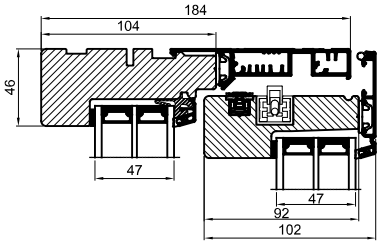


Lodret snit C/
Vertical section C

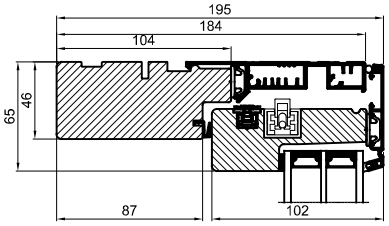

Uligedelt skydedør - Bredde 3543-4198 mm
Gående ramme altid 1800 mm
Unevenly divided sliding - Width 3543-4198 mm
Active sash always 1800 mm

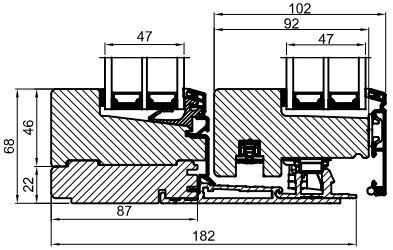

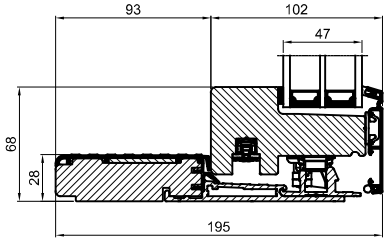

OBS! 184mm karm,
kræver 200mm sokkel/
NOTE! 184mm frame
requires a 200mm base.
Vigtigt!!
Scan QR kode og læs vejledning
før bestilling/
Scan the QR code and read
the instructions before ordering.

Outline
vinduer til tiden

Outline Vinduer A/S
Fabriksvej 4
DK-9640 Farsø
www.outline.dk

Tegn. nr.	300-19	Målestok
Int.		JONSTA
Rev. nr.		01
Rev. dato.		2026-10-29

Benævnelse:
Daylight 3-lags
Uligedelt skydedør. Bredde: 3543-4198 mm

Description:
3-layer Daylight
Unevenly divided sliding door. Width: 3543-4198 mm